

# 自走マニアスプレッタ

小型モデル 積載量650~1000kg

DAM-66T

DAM-102S

DAM-66T



DAM-102S

# 自走マニアスプレッダ DAM-66T

## 01 ハウス内・果樹園の棚下散布に

コンパクト幅の機体のためビニールハウス内や果樹園の棚下散布に最適です。



DAM-66T

## 02 縦型ビータを採用

幅広散布に適した縦型ビータを採用しています。



## 03 主変速レバーが使いやすく **New!**


主変速レバー周辺のレイアウトを改良。従来品と比べ、より直感的に前進/後進操作ができるようになりました。



# 自走マニアスプレッダ DAM-102S

## 01 基本機能充実

散布部は軽めの堆肥を均一散布するのに適したスーパービータを採用。荷箱の床板は、腐食に強い樹脂ボード製。足回りは、軟弱地の走行に強いゴムクローラ式(トレッド幅拡大により従来より安定性が向上!)

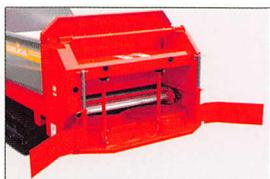

DAM-102S

## 02 使い勝手の向上 **New!**

主変速レバー周辺のレイアウトを改良。前進/後進操作がわかりやすくなりました。また、運転席シートがピン固定になり、前後の回転が簡単になりました。



## 03 メンテナンス性の向上 **New!**

ミッションオイル給油口がカバー外側に移設され、工具不要で給油できるようになりました。また、エンジンカバー解放ストッパが追加され、メンテナンスしやすくなりました。



### ■ 主要諸元

型 式		DAM-66T	DAM-102S
散布部形式		縦型(2本)	スーパービータ
散布幅(m)		約3~5	約5
最大積載質量(kg)		650	1000
最大積載容量(m³)		0.7(平積)	0.9(平積)
機体寸法 (mm)	全 長	2715	3385
	全 幅	1220	1255
	全 高	1495	1340
機体質量(kg)		660	985
荷台寸法 (mm)	長 さ	1360	1700
	幅	1050	1055
	深 さ	450~590	520

型 式		DAM-66T	DAM-102S
クローラ (mm)	接地長	1100	1245
	幅	250	250
コンベア速度 (m/min)	輪 距	704	890
	1速	0.58	4.7
2速	1.15		
3速	1.73		
エンジン形式/出力(kW{PS})		空冷単気筒ガソリン/5.9{8.0}	空冷単気筒ガソリン/7.3{10}
変速段数		前進4段/後進4段	前進4段/後進4段
最高速度(km/h)		前進6.6/後進6.6	前進7.3/後進7.3
オプション	キャンバスアタッチ	AL-66	AL-102
	フロントウエイト	AB-66	AB-102

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。写真は試作段階の外観のため、変更することがあります。

### ■ オプション

キャンバスアタッチ  
**AL-66**  
**AL-102**

散布幅を1.1~2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。



フロントウエイト  
**AB-66**  
**AB-102**

作業中の機体バランスを安定させます。



# 自走マニアスプレッダ

中型モデル 積載量1300~1800kg

DAM-131Y  
DAM-131T  
DAM-131S

DAM-136Y  
DAM-136T  
DAM-136S

DAM-181Y  
DAM-181T  
DAM-181S

DAM-186Y  
DAM-186T  
DAM-186S



**DAM-186S**  
HST油圧駆動タイプ



**DAM-181S**  
メカミッションタイプ

## 豊富な工場オプション ※

### キャビン

ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。冬場の寒い時期でもヒーター暖房によりキャビン内を快適に保ちます。



### 微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布に適した散布キット。

**抵抗棒**  
装着により荷箱全体の堆肥の動きを抑制します。  
**クロスバー (倍増)**  
オプション装備により、クロスバーの本数が倍量になります。散布物の送り出しのムラが少なくなります。



### パワーゲート

運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐパワーゲート(油圧式)。レバー操作で簡単に開閉ができます。



### クレーン

最大揚力480kgの油圧式クレーン。フレコン堆肥を簡単に積み込めます。



## 主要諸元

型式	DAM-131Y	DAM-131T	DAM-131S	DAM-181Y	DAM-181T	DAM-181S	DAM-136Y	DAM-136T	DAM-136S	DAM-186Y	DAM-186T	DAM-186S	
散布部形式	横型 (1段)	縦型 (2本)	スーパービータ										
散布幅(m)	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	
最大積載質量(kg)	1300			1800			1300			1800			
最大積載容量(m³)	2.1			2.6			2.1			2.6			
機体寸法 (mm)	全長	3565	3620	3805	3965	4020	4205	3565	3620	3805	3965	4020	4205
	全幅	1535	1535	1585	1535	1535	1585	1535	1535	1585	1535	1535	1585
	全高	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
機体質量(kg)	1480			1520			1670			1710			1800
	1980			2380			1980			2380			
荷台寸法 (mm)	長さ	1280~1460			1280~1460			1280~1460			1280~1460		
	高さ	550			550			550			550		
クローラ (mm)	接地長	1410			1410			1320			1320		
	幅	350			350			350			350		
コンベア速度 (m/min)	1速	0.60			0.60			0.65			0.65		
	2速	1.20			1.20			1.30			1.30		
	3速	1.80			1.80			1.94			1.94		
	4速	2.40			2.40			2.61			2.61		
エンジン型式/出力(kW(PS))	水冷立形3気筒ディーゼル / 16.2{22}												
変速段数	前進3段 / 後進1段			前進3段 / 後進1段			HST無段変速			HST無段変速			
最高速度(km/h)	前進10.0 / 後進2.2			前進10.0 / 後進2.2			前進7.8 / 後進5.8			前進7.8 / 後進5.8			
オプション	キャビン	-			AC-181			-			AC-181		
	クレーン	-			AK-181			-			AK-186		
	パワーゲート	-			AP-183			-			AP-183		
	微量散布キット	-			AT-181			-			AT-181		

- この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 写真は試作段階の外観のため、変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)  
TEL (0263)48-1180 FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所  
岡山営業所 / 熊本営業所



デリカWEBサイト

### 安全に関するご注意

- 点検整備** ご使用の前には、十分に点検整備を行ってください。
- 取扱注意** 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使ってください。



**DAM-186S**  
HST油圧駆動タイプ



**DAM-181S**  
メカミッションタイプ

### 特長

#### 01 軟弱地の走行に強いゴムクローラ

湿田などの軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。



01

#### 02 積載量 × 駆動方式 × 散布ビータ 全12モデルをラインアップ

駆動方式は、コストを抑えた「メカミッション」タイプと作業に合わせて最適な車速に調整できる「HST油圧駆動」タイプの2種類からお選びいただけます。

	駆動方式	
	メカミッション	HST油圧駆動
最大積載量 1300kg	Y 横型ビータ <b>DAM-131Y</b>	Y 横型ビータ <b>DAM-136Y</b>
	T 縦型ビータ <b>DAM-131T</b>	T 縦型ビータ <b>DAM-136T</b>
	S スーパービータ <b>DAM-131S</b>	S スーパービータ <b>DAM-136S</b>
最大積載量 1800kg	Y 横型ビータ <b>DAM-181Y</b>	Y 横型ビータ <b>DAM-186Y</b>
	T 縦型ビータ <b>DAM-181T</b>	T 縦型ビータ <b>DAM-186T</b>
	S スーパービータ <b>DAM-181S</b>	S スーパービータ <b>DAM-186S</b>

02

#### 03 選べるビータ3タイプ



◀ 横型ビータ※  
厚まきに適しています。



▶ 縦型ビータ※  
幅広散布に適しています。



◀ スーパービータ  
散布幅を調節でき、軽めの堆肥を均一散布するのに適しています。

03

#### 04 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。



04

#### 05 破損防止の安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる破損から機械を守ります。



05

#### 06 安全性の向上 **New!**

シートベルトや安全フレームなど安全に関する機能を充実。安全性能を一段と高めました。



シートベルト 安全フレーム バックブザー




車幅灯 (フロントウインカと兼用) テールランプ・リアウインカ

06

#### 07 使い勝手の向上 **New!**

LEDヘッドライトの採用や折り畳み式の給油タンク置台など、使い勝手を考えて新規設計・改良を施しました。

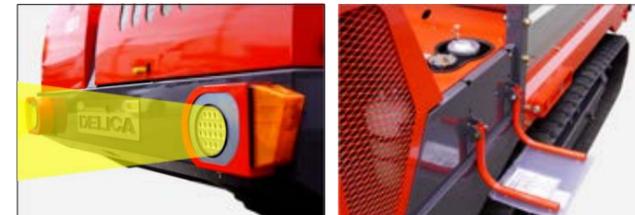

LEDヘッドライト 燃料タンク置台 (折り畳み式と給油口カバーに)



大型化したサイドミラー 燃料メータ 12V電源 (運転席操作パネル内)

07

#### 08 油圧関連部品を刷新※ **New!**

油圧関連部品を信頼性の高いものに刷新。従来品と比べ、油圧ポンプや走行モータの耐久性向上が期待できます。



油圧ポンプ



走行モータ


08

#### 09 メンテナンス性向上 **New!**

ゴムクローラ周辺部品がオイルバス仕様になりグリスアップが不要になるなど、メンテナンス性が向上しました。



グリスアップ不要のトラックローラ・アイドラローラ・アッパーローラ

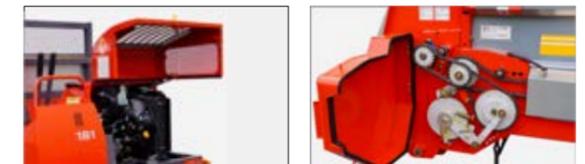

エンジンカバーの開閉ワンタッチ化 整備開閉式のギアボックスカバー

09

※ HST油圧駆動タイプ (DAM-136Y / DAM-136T / DAM-136S / DAM-186Y / DAM-186T / DAM-186S) のみ

# 自走マニアスプレッタ

大型モデル 積載量2500・3500kg

DAM-254Y  
DAM-254T  
DAM-254S

DAM-354YN  
DAM-354TN  
DAM-354SN



■ DAM-254S



■ DAM-354SN



■ DAM-354YN

OPTION キャビン・クレーン・  
パワーゲート 取付例

## 主要諸元

型 式	DAM-254Y	DAM-254T	DAM-254S	DAM-354YN	DAM-354TN	DAM-354SN	
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	
散布幅(m)	2~3	4~7	1.5~10	2.5~3.5	7~10	3~15	
最大積載質量(kg)	2500			3500			
最大積載容量(m <sup>3</sup> )	3.2			4.9			
機体寸法 (mm)	全 長	4400	4320	4560	5090	5160	
	全 幅	1810	1780	1815	2145		
	全 高	2010			2135		
機体質量(kg)	2230	2290	2280	3570	3680	3710	
荷台寸法 (mm)	長 さ	2760			3300		
	幅	1480			1740		
	深 さ	530			600		
クローラ (mm)	接地長	1725			2125		
	幅	350			450		
	輪 距	1150			1400		
コンベア速度 (m/min)	1速	0.54			0.47		
	2速	1.08			0.95		
	3速	1.62			1.42		
	4速	—			1.89		
エンジン型式/出力(kW{PS})	水冷立形3気筒ディーゼル / 25.7{35}			水冷立形4気筒ディーゼル / 54{73}			
変速段数	HST無段変速			HST無段変速			
最高速度(km/h)	前進8.3 / 後進8.3			前進9.1 / 後進9.1			
オプション	キャビン	AC-254			AC-354N		
	クーラーキャビン	—			AC-354CN		
	クレーン	AK-254			AK-354N		
	パワーゲート	AP-254			AP-354N		
	微量散布キット	AT-254			AT-354N		

●製品改良のため、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)  
TEL (0263)48-1180 FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所  
岡山営業所 / 熊本営業所



デリカWEBサイト

### 安全に関するご注意

- ⚠ 点検整備 | ご使用の前には、十分に点検整備を行ってください。
- ⚠ 取扱注意 | 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



DAM-254S ※

※写真は試作段階の外観のため、変更することがあります。  
※今後、安全フレームが標準装備となる予定です。



◀安全フレーム（外観イメージ）

DAM-254S ※

DAM-354SN



DAM-354YN  
別売オプション選択例

※写真はクレーン・パワーゲート付  
（別売オプション）

DAM-354YN  
別売オプション選択例



DAM-354TN  
別売オプション選択例

※写真はキャビン付  
（別売オプション）



DAM-354SN

クレーン  
AK-354N

クーラーキャビン  
AC-354CN

パワーゲート  
AP-354N

## 01 ハイパワーエンジン

大規模農場での利用にも耐えられるハイパワーエンジンを搭載。  
DAM-254 / 354N の各シリーズともにオフロード法規制適合。



DAM-354N エンジン

## 02 軟弱地の走行に強いゴムクローラ

湿田などの軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。



## 03 選べるビータ3タイプ



◀横型ビータ  
厚まきに適しています。



▶縦型ビータ  
幅広散布に適しています。



◀スーパービータ  
散布幅を調節でき、軽めの堆肥を均一散布するのに適しています。

## 04 樹脂ボード製の床板

腐食に強い樹脂ボード製の床板を採用。滑りがよく摩擦が少ないため、堆肥の送り出しがスムーズです。



## 05 New! 大型コンベアチェーンを採用

既発売モデルのDAM-354Nに加え、新たにDAM-254シリーズでも大型コンベアチェーン(#78)を採用。耐久性が向上しました。



## FACTORY INSTALLED OPTIONS

工場オプション



キャビン/クーラーキャビン

キャビン

ヒーター・ラジオ付のガラスキャビン

クーラーキャビン

クーラー・ヒーター・ラジオ付のガラスキャビン  
※DAM-354Nシリーズのみ選択可能



クレーン

フレコン堆肥を簡単に積み込めます。最大揚力480kgの油圧式。



パワーゲート

運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。レバー操作で簡単に開閉ができます。



微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。

荷箱全体の堆肥の動きを抑制する抵抗棒が付属するほか、クロスバーの本数が標準より倍量になります。

## ASSOCIATED PRODUCTS

関連商品

自走マニアも運搬できる、堆肥の積み込みブリッジ。最大積載質量3500kg。



▲運搬モード



1台2役!

キャリアブリッジ  
DCB-3505

▲積込ブリッジモード



トラックに搭載できる堆肥の運搬・積込機。堆肥をスピーディーに運搬し、直接積み込めます。

搭載ダンプベッセル  
DDV-4010BN