

スラリー散布の効率化と肥料削減に。

バキュームカー

CATALOG

DV-605T

DV-1905T

DV-4605T

DV-6105T



DV-605T
タンク容量 600L



DV-1905T
タンク容量 1900L




DV-4605T
タンク容量 4600L



DV-6105T
タンク容量 6100L

01 沈殿物が残りにくい

パイプから加圧空気を噴出させタンク内部を攪拌する“自動攪拌装置”を装備。タンク内に沈殿物が残りにくく、きれいに散布できます。※1

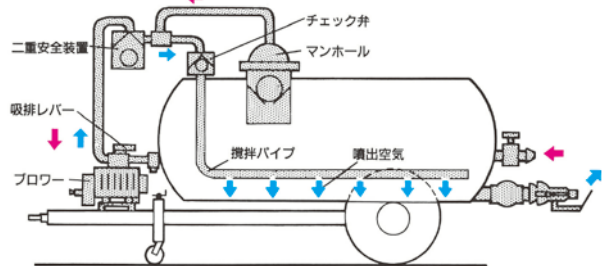

02 亜鉛メッキ採用で丈夫・長持ち

タンク表面には防錆作用に優れた溶融亜鉛メッキを施しており、丈夫で長くお使いいただけます。



03 吸入ホースの着脱がワンタッチ

吸入ホースの着脱は、レバー操作のみのワンタッチ式。大径ホースも簡単に着脱できます。※2



04 散布量・幅を調節可能

散布ノズルの口径と散布皿の角度を調節可能。散布量と幅を調節でき、ほぼ均一に散布できます。※3



OPTION オプション

散布バルブ油圧開閉装置

DV-Y2N

排出口のバルブ開閉を油圧式にします。
(要トラクタ複動油圧取り出し)

※ DV-1905T専用



▲ 装着例

主要諸元

型 式	DV-605T	DV-1905T	DV-4605T	DV-6105T
タンク容量(L)	600	1900	4600	6100
機体寸法 (mm)	全 長	3660	4450	5690
	全 幅	1280	1640	2005
	全 高	1480	2155	2650
機体質量(kg)	335	745	1770	1950
吸入能力(L/min)	1000	1000	3500	3500
排出能力(L/min)	700	700	2400	2400
常用真空度(MPa)	-0.067	-0.067	-0.067	-0.067
常用吐出圧力(MPa)	0.06	0.06	0.08	0.08
タイヤサイズ	22×10.00-10-8PR	11L-15-6PR	11.5/80-15-10PR	11.5/80-15-10PR
適応トラクタ(kW[PS])	7.4~{10~}	18.4~{25~}	40.5~{55~}	47.8~{65~}
散布バルブ油圧開閉装置	-	DV-Y2N(オプション)	標準装備	標準装備

● この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 DV-4605T・6105Tのみ

※2 DV-605Tは別方式

※3 DV-605Tは固定式

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)

TEL (0263)48-1180

FAX(0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所

岡山営業所/熊本営業所



JQA-QM9030

本社・工場



安全に関するご注意



点検整備

ご使用の前には、十分に点検整備を行いましう。



取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。



デリカWEBサイト

カタログNO.1629-0

2025年3月